


## Jet 140 - IP65

Code: 22065612-1241

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

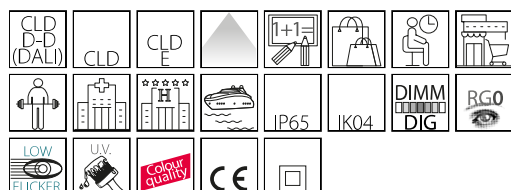

Article	Jet 140 - IP65
Code	22065612-1241

### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	80 mm
Diamètre (Ø) (mm)	140 mm
Poids (Kg)	1.384 kg

### INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	120 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	138 mm

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)




Jet 140 - IP65



## Jet 140 - IP65

Code: 22065612-1241

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

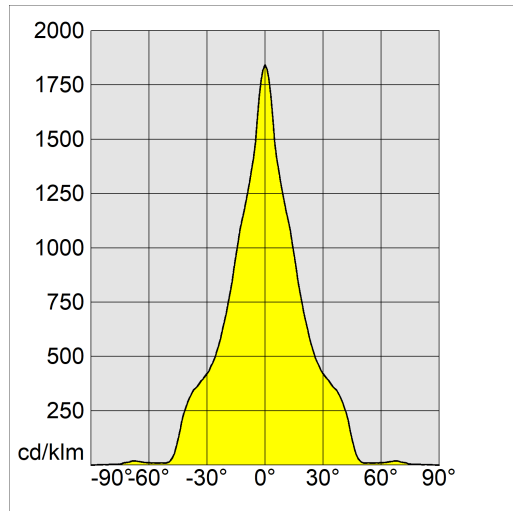

Source lumineuse	LED COB
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	1892 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	23 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	82 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP	65



## Jet 140 - IP65

Code: 22065612-1241

### MATÉRIAUX ET COULEURS

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

InstructionsMontage JET IP65 rev9.pdf

#### DESSINS

BIM JET 140 - IP65 - 20200716.zip

DessinTechnique jet140.dxf



Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	basse luminance à ventelles double parabole, en aluminium brillant 99,99 antiriflet et anti-irisant très basse luminance avec traitement PVD.
Diffuseur	polycarbonate transparent.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

### GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------