


iSpot Hotel 1 - CCT DIP SWITCH

Code: 22067710-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES

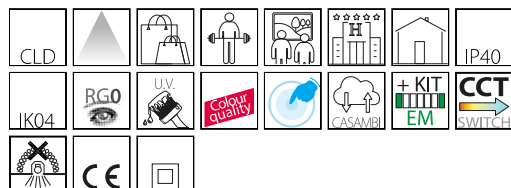

Article	iSpot Hotel 1 - CCT DIP SWITCH
Code	22067710-00

DIMENSIONS ET POIDS


Hauteur (mm)	92 mm
Diamètre (Ø) (mm)	90 mm
Poids (Kg)	0.4 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	70 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	85 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Câblage	Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec dip switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable par dip switch, Configuration flux lumineux/puissance (configurations d'usine)

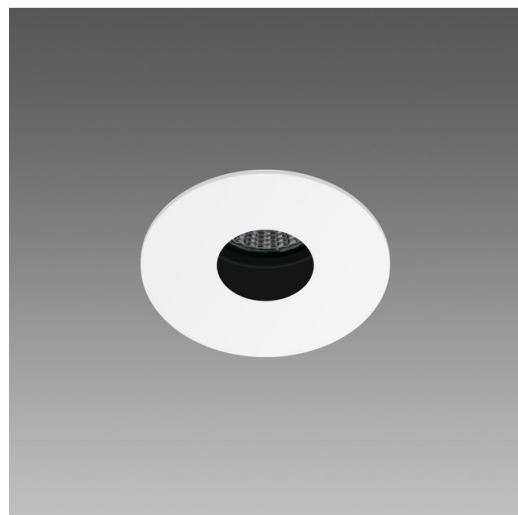

Ces dernières années, l'éclairage intérieur a radicalement modifié le design et la décoration. Aujourd'hui, l'objectif principal est la recherche du confort visuel maximal, dont les significations changent en fonction de l'application.

Dans les points de vente, soit du grand centre commercial au petit magasin, la lumière est l'élément central autour duquel gravite toute la décoration qui doit plaire et séduire. Dans le secteur hôtelier et dans celui des loisirs (hôtels, restaurants, cafés), la lumière est tout aussi importante pour composer un style personnel et pour identifier la marque dès le premier regard. Mais pas seulement. Enfin, dans les maisons également, aux côtés des lampes de décoration, les downlights complètent désormais l'éclairage avec des effets esthétiques contrôlables par les systèmes de gradation plus modernes.


Partenaire idéal des professionnels, Fosnova propose une très grande variété de spots et luminaires pour tous les types d'applications. À cet effet, Fosnova présente ses toutes nouvelles lignes de downlights, iSpot Hotel et iSpot Tech, équipées d'une grande souplesse d'emploi pour mettre en valeur chaque article exposé et pour donner corps à des projets exclusifs, partout.



iSpot Hotel 1 - CCT DIP SWITCH

Code: 22067710-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

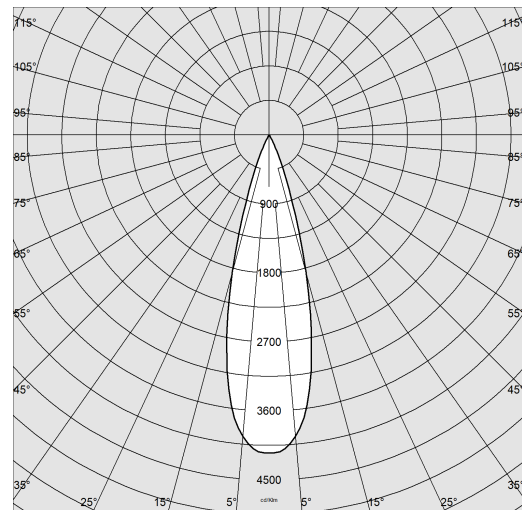

Source lumineuse	LED COB
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	731 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	10 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	73 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	28 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP (vl)	40
IP (va)	20



iSpot Hotel 1 - CCT DIP SWITCH

Code: 22067710-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

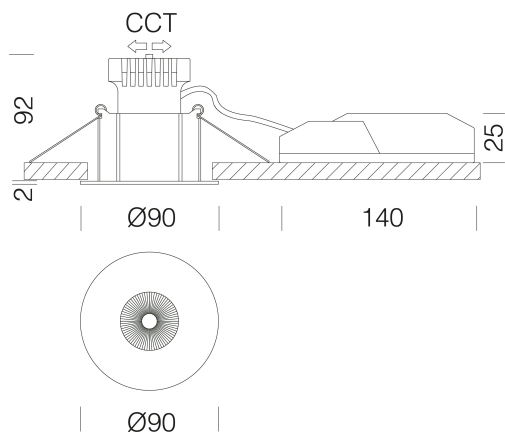

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	PMMA
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.
Avertissements	Maintien du flux lumineux à 80%: 70.000h (L80B10) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50 000 h (L90B10).

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)

[InstructionsMontage FosnovaDownlights rev7.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique ishotel1 25.dxf](#)



iSpot Hotel 1 - CCT DIP SWITCH

Code	LED	TotW	K - Lumen Output - CRI - °
22067710-00/22067730-00	200	8	2700K - 539lm - CRI>90 - 28°
22067710-00/22067730-00	250	10	2700K - 661lm - CRI>90 - 28°
22067710-00/22067730-00	300	12	2700K - 769lm - CRI>90 - 28°
22067710-00/22067730-00	350	14	2700K - 861lm - CRI>90 - 28°
22067710-00/22067730-00	200	8	3000K - 595lm - CRI>90 - 28°
22067710-00/22067730-00	250	10	3000K - 731lm - CRI>90 - 28°
22067710-00/22067730-00	300	12	3000K - 851lm - CRI>90 - 28°
22067710-00/22067730-00	350	14	3000K - 952lm - CRI>90 - 28°
22067710-00/22067730-00	200	8	4000K - 615m - CRI>90 - 28°
22067710-00/22067730-00	250	10	4000K - 754lm - CRI>90 - 28°
22067710-00/22067730-00	300	12	4000K - 878lm - CRI>90 - 28°
22067710-00/22067730-00	350	14	4000K - 983lm - CRI>90 - 28°

iSpot Hotel 1 - CCT DIP SWITCH

Code: 22067710-00



Kit SEC. Q



Câble de sécurité