


Speaker 1 Mirror

Code: 22084413-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES

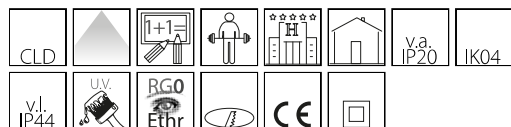

Article	Speaker 1 Mirror
Code	22084413-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	74 mm
Diamètre (Ø) (mm)	188 mm
Poids (Kg)	0.282 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	158 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	180 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun




Speaker 1 Mirror



Speaker 1 Mirror

Code: 22084413-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

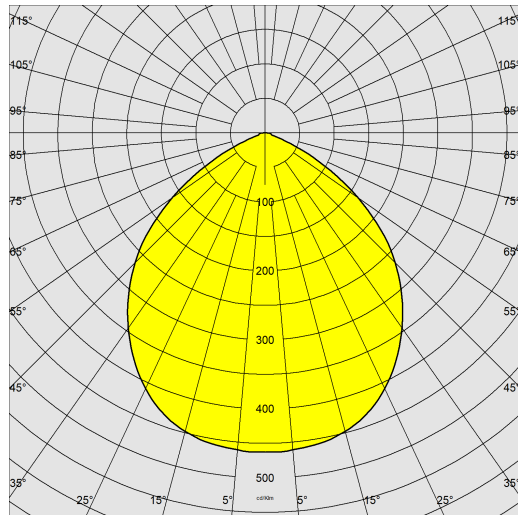

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1500 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	19 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	79 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	30000 hr, L 70, B 50


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP (vl)	44
IP (va)	20



Speaker 1 Mirror

Code: 22084413-00

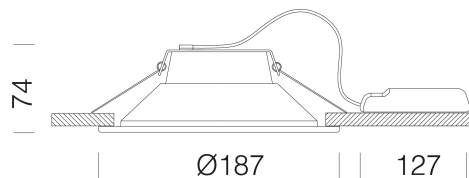

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium.
Optique	aluminium poli.
Dissipateur	intégré.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)

[InstructionsMontage SPEAKER REV13.pdf](#)


DESSINS

[DessinTechnique spk1m.dxf](#)



Speaker 1 Mirror

Code: 22084413-00



Kit SEC. R