


## Speaker 2 Mirror

Code: 22084418-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

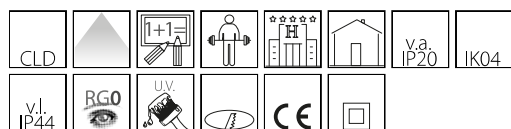

Article	Speaker 2 Mirror
Code	22084418-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	82 mm
Diamètre (Ø) (mm)	230 mm
Poids (Kg)	0.356 kg

### INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	192 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	224 mm

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun




Speaker 2 Mirror



## Speaker 2 Mirror

Code: 22084418-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

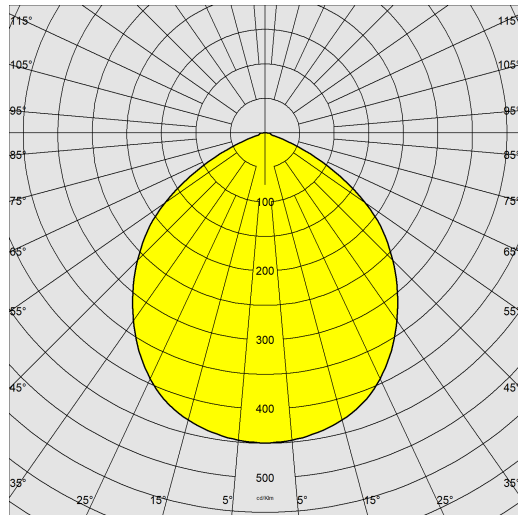

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2205 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	25 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	88 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	30000 hr, L 70, B 50


### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP (vl)	44
IP (va)	20



## Speaker 2 Mirror

Code: 22084418-00

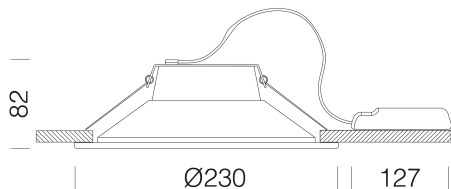

### MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium.
Optique	aluminium poli.
Dissipateur	intégré.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

### GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstructionsMontage SPEAKER REV13.pdf

#### DESSINS


DessinTechnique spk2.dxf



## Speaker 2 Mirror

---

Code: 22084418-00



Kit SEC. R