

3700 - Lucente 2.7

Code: 22370030-00



3700 Lucente 2.7



INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|---------|--------------------|
| Article | 3700 - Lucente 2.7 |
| Code | 22370030-00 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------|---------|
| Hauteur (mm) | 180 mm |
| Diamètre (Ø) (mm) | 270 mm |
| Poids (Kg) | 2.86 kg |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

| | |
|----------------------|----------|
| Type de tension | AC |
| Tension min. (V) | 220 V |
| Tension max. (V) | 240 V |
| Fréquence min. (Hz) | 50 Hz |
| Fréquence max. (Hz) | 60 Hz |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Sigle alimentation | CLD |
| Facteur de puissance | ≥0.9 |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Contrôle et réglage | Aucun |

3700 - Lucente 2.7

Code: 22370030-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

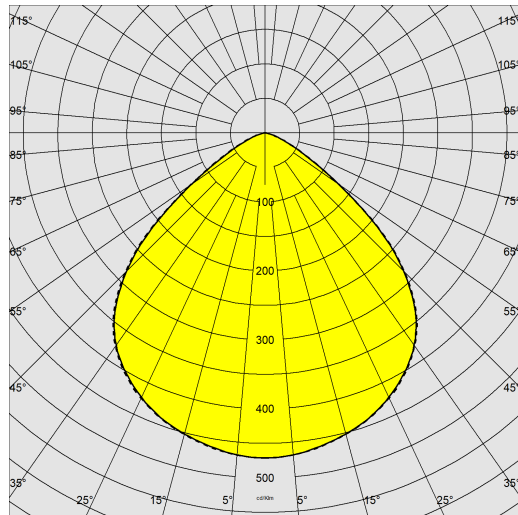

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Source lumineuse | LED |
| CRI | >80 |
| Flux lumineux (sortant) (lm) | 17083 lm |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 100 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 171 lm/W |
| Maintien du flux lumineux LED | 50000 hr, L 80, B 20 |


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK08 |
| IP | 65 |
| Température ambiante - Min. | -30 °C |
| Température ambiante - Max. | 50 °C |



3700 - Lucente 2.7

Code: 22370030-00

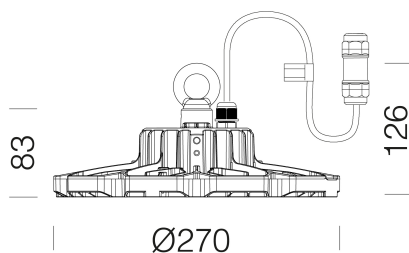

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage LUCENTE REV15.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique luc27.dxf](#)



MATÉRIAUX ET COULEURS

| | |
|-------------|--|
| Corps | aluminium moulé sous pression. |
| Diffuseur | polycarbonate à disques concentriques. |
| Dissipateur | ailettes de refroidissement incorporées dans le capot. |
| Peinture | phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV. |
| Couleur | Graphite |
| Matériel | connectique rapide |

NORMES ET CONFORMITÉ

| | |
|------------------------------------|--|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 Ethr |
| Marquages et essais | CE |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie | C |

GARANTIE

| | |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|

3700 - Lucente 2.7

Code: 22370030-00



Réflecteur Lucente 2.7 - UGR<25



Télécommande