

## Asso B - big - ZOOM MULTICOLOR - DIP SWITCH

Code: 22044010-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	Asso B - big - ZOOM MULTICOLOR - DIP SWITCH
Code	22044010-00

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.95
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun



ASSO « B » ZOOM - MULTICOLOR est le nouveau spot de la famille ASSO by Fosnova. Vous obtenez, en un seul corps, un luminaire complet pour toutes les exigences de projet, parce que le faisceau lumineux peut être réglé sur 3 températures de couleur et sur 3 formats de puissance, afin de maintenir la continuité esthétique, tout en diversifiant l'intensité lumineuse. Ces qualités en font un appareil d'exception pour le commerce de détail, l'éclairage architectural et les musées. Ce spot se caractérise principalement par sa nouvelle technologie de « modification de température de couleur ». Situés sur l'adaptateur, les deux sélecteurs intégrés permettent de :

- sélectionner 3 différentes températures de couleur pour s'adapter à la plupart des installations : (2700K/4000K/6000K)
- sélectionner le type de luminosité selon 3 plages de puissance en sortie : Low = 20W / Medium = 25W / High = 30W

Ce spot permet aussi de choisir l'ouverture du faisceau au moyen du réglage mécanique (bague) situé sur le corps. Il est ainsi possible d'ajuster, de manière très simple et intuitive, le faisceau lumineux dans une plage allant de 24° à 60° avec créneaux intermédiaires. Fluide et progressif, le passage conserve le confort visuel maximal.


22044010-00 500mA 20W - CCT 2700K/4000K/6000K - 2088lm  
± 2302lm - CRI>90 - 24° ± 60°  
22044010-00 600mA 25W - CCT 2700K/4000K/6000K - 2545lm  
± 2822lm - CRI>90 - 24° ± 60°  
22044010-00 750mA 30W - CCT 2700K/4000K/6000K - 2961lm  
± 3256lm - CRI>90 - 24° ± 60°  
22044030-00 500mA 20W - CCT 2700K/4000K/6000K - 2088lm  
± 2302lm - CRI>90 - 24° ± 60°  
22044030-00 600mA 25W - CCT 2700K/4000K/6000K - 2545lm  
± 2822lm - CRI>90 - 24° ± 60°  
22044030-00 750mA 30W - CCT 2700K/4000K/6000K - 2961lm  
± 3256lm - CRI>90 - 24° ± 60°



## Asso B - big - ZOOM MULTICOLOR - DIP SWITCH

Code: 22044010-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

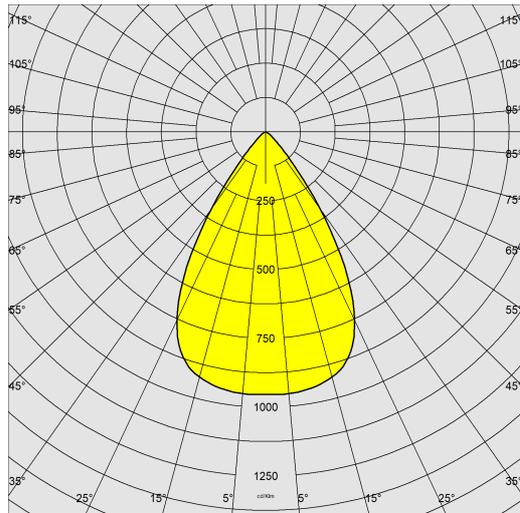

Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	3256 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	30 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	109 lm/W
Low Flicker	luminaire à très faible scintillement : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	20



## Asso B - big - ZOOM MULTICOLOR - DIP SWITCH

Code: 22044010-00

### MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	en aluminium moulé sous pression.
Peinture	thermolaqué avec peinture époxy polyester résistant aux UV.
Couleur	Blanc

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN 60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN 60529.
Étiquette-énergie	E

### GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

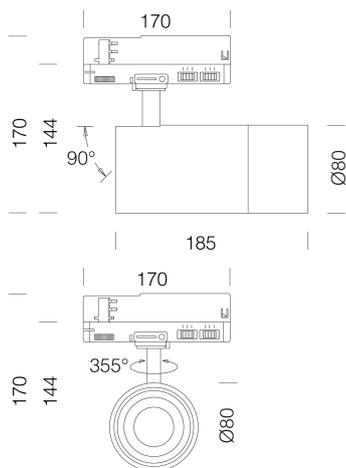

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage ASSO ZOOM REV2.pdf](#)

#### DESSINS

[DessinTechnique assozoom.dxf](#)

