

## CurveLine

Code: 22036210-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	CurveLine
Code	22036210-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	252 mm
Largeur (mm)	67 mm
Hauteur (mm)	76 mm
Poids (Kg)	0.7 kg


### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun



CurveLine est une applique murale de petit taille. Son design épuré et compact en fait l'élément idéal pour l'éclairage décoratif.



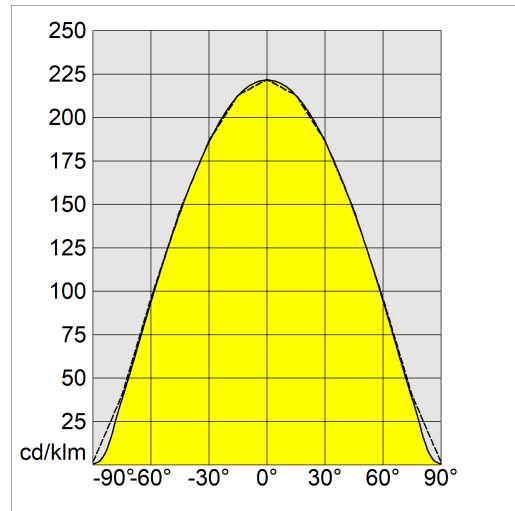

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	750 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	8 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	94 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 50

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP	40



## CurveLine

Code: 22036210-00

### MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium peint avec diffuseur en polycarbonate opale, prêt pour un montage mural.
Couleur	Blanc

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

### GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage CurveLine rev0.pdf](#)

#### DESSINS

[DessinTechnique curveline.dxf](#)

