


## Buddy

Code: 22036310-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

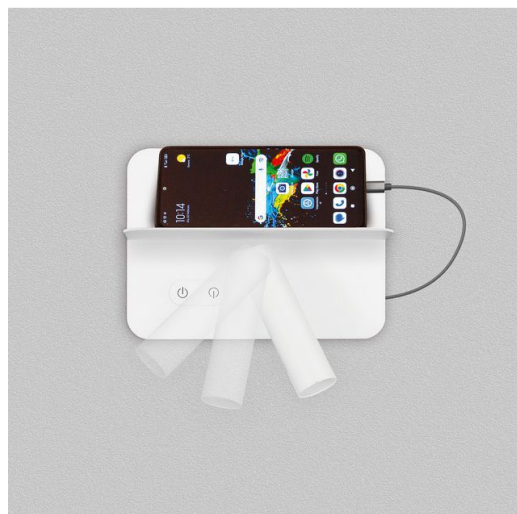

Buddy est une applique murale pour chambres à coucher qui se compose, à l'avant, d'un spot orientable avec optique confort de 30° et, à l'arrière, d'un diffuseur pour un éclairage délicat indirect, idéal dans les heures nocturnes.



Article	Buddy
Code	22036310-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	95 mm
Largeur (mm)	200 mm
Hauteur (mm)	202 mm
Poids (Kg)	0.90 kg

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D
Interface de contrôle	Contact à fermeture (bouton-poussoir)
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

## Buddy

Code: 22036310-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	340 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	9 W
CCT	4000 K
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 50


### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP	40

# Buddy

Code: 22036310-00

## MATÉRIAUX ET COULEURS

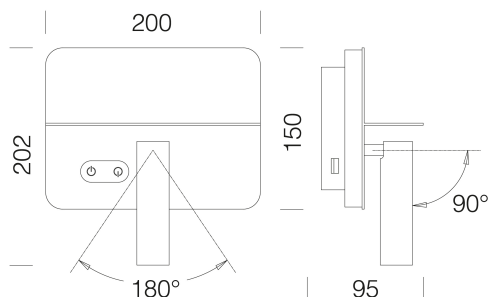

Corps	aluminium peint avec spot orientable à l'avant (sur les deux axes) et diffuseur en polycarbonate opale pour éclairage indirect, tablette d'appui pour mobiles/tablettes en charge. Compatible avec l'installation sur mur.
Couleur	Blanc
Matériel	L'allumage séparé et gradé, grâce aux pratiques touches tactiles, permet d'avoir un rétroéclairage indirect parfait comme lumière nocturne, alors que le spot orientable, grâce à l'optique antiéblouissement, émet une lumière agréable pour la lecture.

## NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN60529
Étiquette-énergie	D

## TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique buddyd.dxf



## GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------